



Seitentisch Jolly universal
Aufbauanleitung



KARL DAHM®
www.karldahm.com
Fliesen- und Bauwerkzeuge



08667 878-0



08667 878-200



www.karldahm.com
info@dahm-werkzeuge.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag: 07:00 - 17:00

Freitag: 07:00 - 16:00

Ab 17:00 Uhr nutzen Sie bitte unseren automatischen Bestellannahmeservice oder schreiben Sie uns!


Art.-Nr. 30 067

Einrichten

Der Seitentisch Jolly universal wird vormontiert geliefert. Alle Schrauben sind nur leicht angezogen und müssen nach dem individuellen Einrichten an Ihrer Maschine endfest fixiert werden.




- 1** Schieben Sie den Tisch locker zwischen den Schneidrost und das Tragegestell.

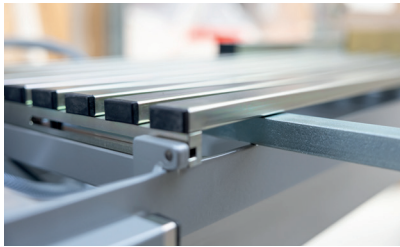

- 2** Stellen Sie den Stützfuß so ein, dass der Tisch in etwa waagrecht ist.




- 3** Setzen Sie die vier Senkschrauben ein. Sie werden so zwischen den Tischleisten platziert:

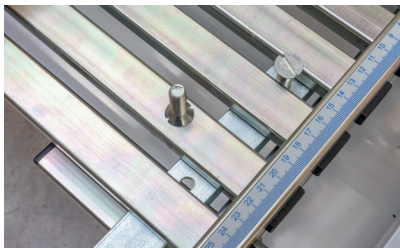


- 4** Senkschrauben noch nicht fest ziehen! Bringen Sie die Arbeitsfläche über den Stützfuß in Waage und...



- 5** ... achten darauf, dass der Anschlag von Tisch und Gerät in einer Flucht sind.

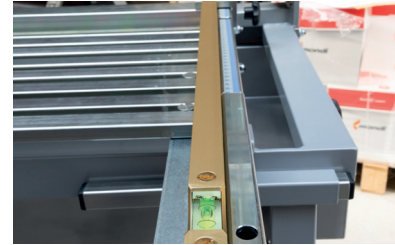


- 6** Stimmt alles, können die Schrauben fest gezogen werden und der Tisch ist einsatzbereit.

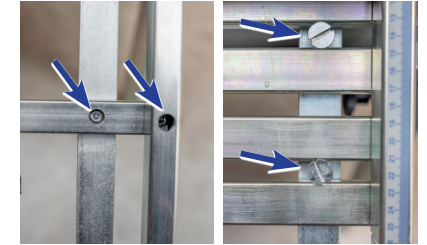

Jolly-Schnitt


Stufenlos verstellbarer
Parallelanschlag

kann an jeder Längsschiene
befestigt werden:

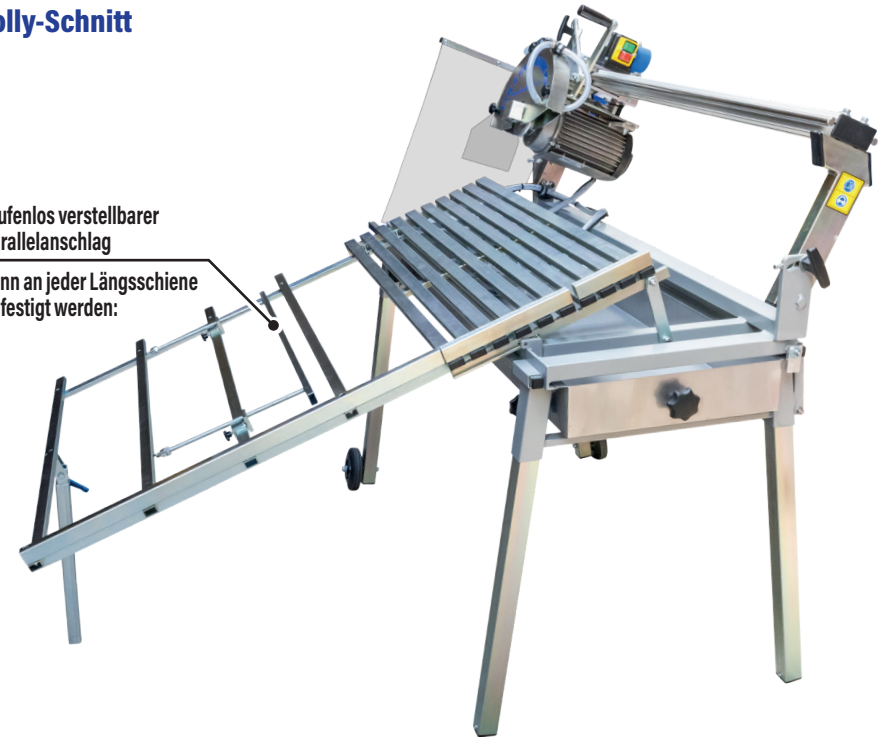

Der Seitentisch lässt sich problemlos mit dem Arbeitstisch gemeinsam für den Jolly-Schnitt kippen. Dazu müssen keine Schrauben gelöst werden, lediglich der Stützfuß muss entsprechend eingefahren werden.

Nutzen Sie am schräg gestellten Tisch entweder den Parallelanschlag des Tisches oder der Maschine. Durch den Abstand der Längsträger können auch Zwingen problemlos zum Einsatz kommen.

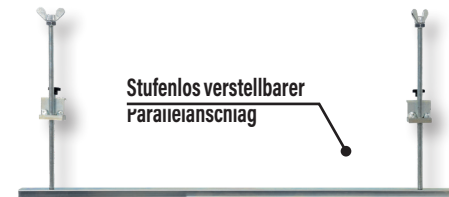

Stufenlos verstellbarer
Parallelanschlag